


## پریز تایمر دار DHM با نمایشگر دیجیتال

پریز کوچک و قابل حمل که از یک نمایشگر برای نشان دادن لحظه‌ای زمان و از یک کلید برای تنظیم زمان ساخته شده است.

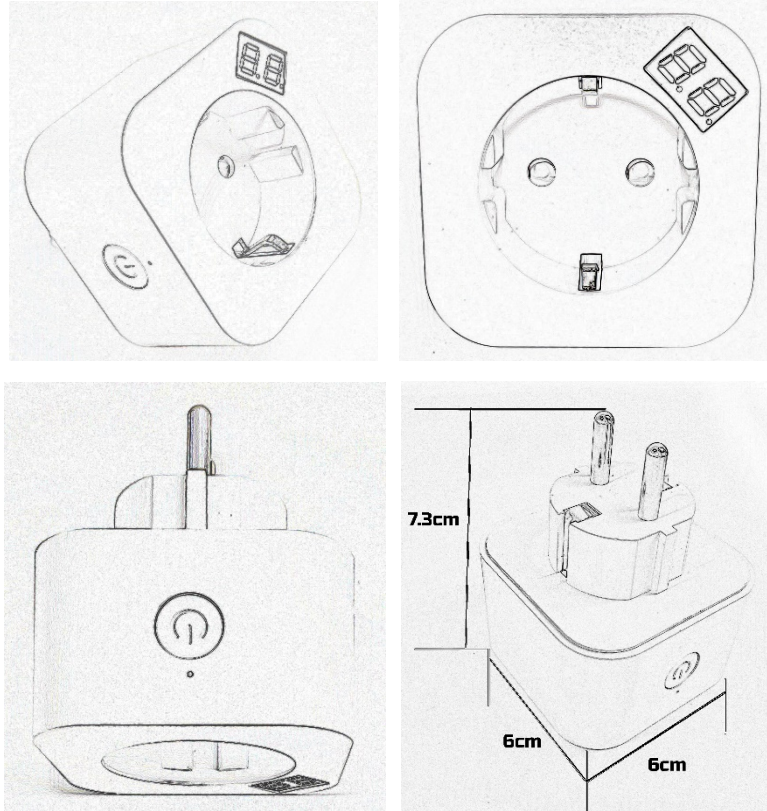

## نحوه استفاده از پریز تایمر دار DHM

در ابتدا پریز تایمر دار را به پریز برق وصل می‌کنیم، دستگاه روشن می‌شود.

با فشردن دکمه کنار دستگاه می‌توانیم زمان مورد نظر را انتخاب نماییم. پس از انتخاب زمان، دکمه را رها می‌کنیم و بعد از ۳ ثانیه، پریز برقرار می‌شود.

در این هنگام زمان به صورت لحظه ای و معکوس شمار در نمایشگر نشان داده می‌شود.

مثلاً ما ۱/۵ ساعت را انتخاب کنیم، در نمایشگر، ساعت رو به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود و دقیقه رو به مدت یک ثانیه نشان

می‌دهد و به صورت معکوس شمار، شروع به کم کردن زمان می‌کند و روی نمایشگر به صورت لحظه ای نشان می‌دهد تا به صفر برسد.

هنگامی که زمان دستگاه به صفر برسد برق پریز تایمر دار قطع و بعد از چند ثانیه دستگاه به صورت کامل خاموش می‌شود.

برای استفاده مجدد دکمه رو فشار دهیم تا دستگاه دوباره روشن و آماده به کار شود.

## ویژگی های پریز تایمر دار DHM

- زمان های قابل انتخاب از ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت به صورت زیر می‌باشد:  
۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۴۵ دقیقه، ۱/۵ ساعت، ۲ ساعت، ۲/۵ ساعت و از ۳ تا ۲۴ ساعت هر کدام به فاصله یک ساعت از هم قابل انتخاب است.
  - این زمان ها به وسیله دکمه‌ی در کنار پریز انتخاب می‌شود که کار را برای کاربر آسان می‌کند.
  - این پریز می‌تواند ولتاژ ۱۱۰ تا ۲۵۰ ولت متناوب را تحمل و جریان حداکثر ۱۰ آمپر را از خود عبور دهد.
  - بدنه زیبا و اندازه کوچک باعث شده دستگاه در هر مکانی بتوان استفاده کرد و به راحتی قابل حمل باشد.
  - ابعاد دستگاه ۶×۶×۷/۳ سانتیمتر می‌باشد.
  - این پریز نیازی به اینترنت و برنامه موبایلی ندارد و به راحتی با دکمه‌ی کنار خود قابل تنظیم است.
  - دستگاه دارای یکسال گارانتی می‌باشد.
- خرابی ناشی از عوامل طبیعی، آتش سوزی و بهره‌برداری غیر اصولی و نیز خرابی ناشی از خراشیدگی، شکستگی بیرون و داخل و آب خوردگی دستگاه جز تعهد نمی‌باشد.

## کاربردهای پریز تایمر دار DHM

برای شارژرهای موبایل، شارژرهای باتری‌های لیتیومی، پرینترهای سه بعدی که باید در زمان مشخص خاموش گردد استفاده می‌شود.

حتی از این پریزهای به علت داشتن قابلیت تنظیم زمان، برای خاموش کردن وسیله برقی از ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت می‌توان به عنوان تایمر کتری‌های برقی، پلوپزهای برقی، آرام پزها و زودپزها و وسایلی که نیاز دارند در یک زمان مشخص، برق دستگاه قطع گردد استفاده می‌شود.

یا مثلاً پمپی دارید که باید یک ساعت روشن باشد و سپس خاموش گردد و شما نیاز نیست که در آن یک ساعت کنار پمپ خود باشید. فقط تایمر را روی زمان مورد تنظیم کنید و خاموش کردن آن را به عهده تایمر قرار دهید.



Site: [www.dhm-co.ir](http://www.dhm-co.ir)